














Aufbau

- 1 Stecken Sie die Gasfeder mittig in das Fußkreuz. Entfernen Sie (falls vorhanden) vor dem Einbau die Schutzkappe vom Auslösepin der Gasfeder. Diese lässt sich leicht entfernen.
- 2 Befestigen Sie die Mechanik am Sitzteil.
- 3 Befestigen Sie die Armlehnen und die Rückenlehne am Sitzteil.
- 4 Setzen Sie anschließend das Sitzteil auf die Gasdruckfeder.
- 5 Setzen Sie sich nun mehrmals auf den Stuhl, damit die Verbindung zwischen Sitz, Gasfeder und Fuß gefestigt wird. Anschließend können Sie die Gasfeder bedienen und die Stuhlhöhe individuell einstellen.


Assembly

- 1 Insert the five castors into designated holes at the bottom of the 5-star base. Insert the gaslift into the center of the base. If present, remove the plastic protective cap from the gas lift.
- 2 Mount the mechanism onto the seat.
- 3 Mount the armrests and the back rest onto the seat.
- 4 Place the seat onto the gaslift.
- 5 Repeatedly sit onto the chair, so that the connections between the seat, gaslift and foot tighten. Now you can adjust the chair to your individual needs.





(1)x1 	(8)x5 
(2)x1 	(9)x4  6X20cm
(3)x2 	(10)x4 
(4)x1 	(11)x1 
(5)x1 	(12)x4  6X30cm
(6)x1 	(13)x4  8X45cm
(7)x1 	

RELAX CL180

Aufbauanleitung Assembly instructions

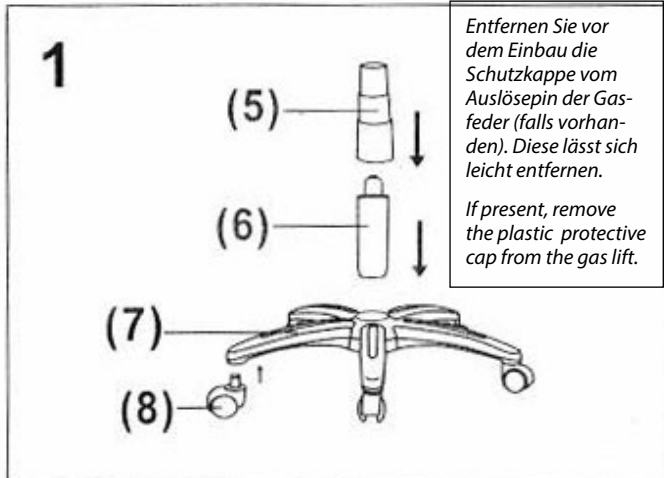

Entfernen Sie vor dem Einbau die Schutzkappe vom Auslösepip der Gasfeder (falls vorhanden). Diese lässt sich leicht entfernen.
If present, remove the plastic protective cap from the gas lift.

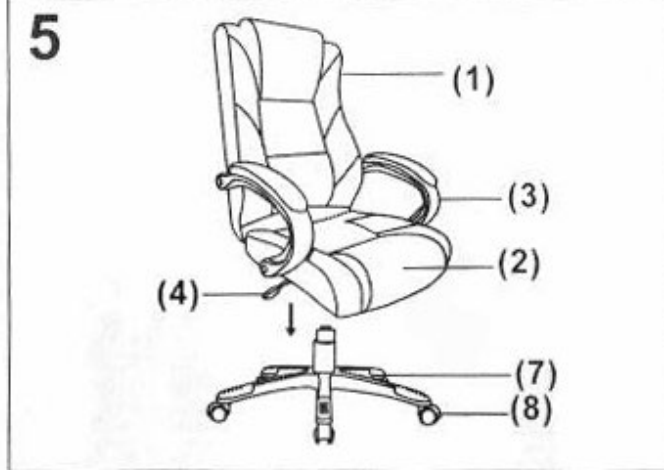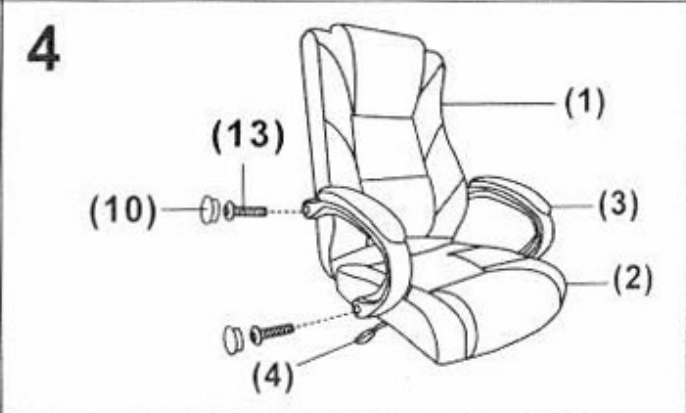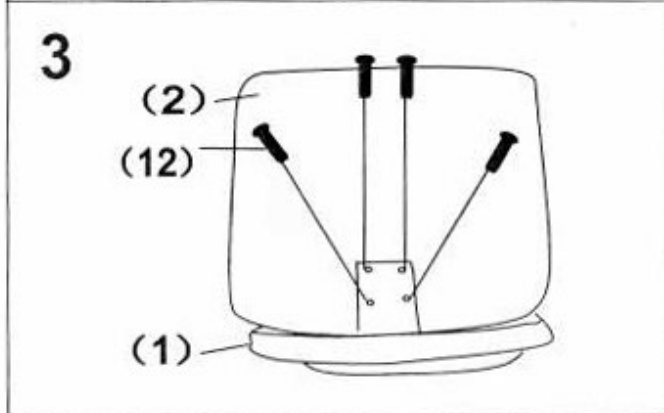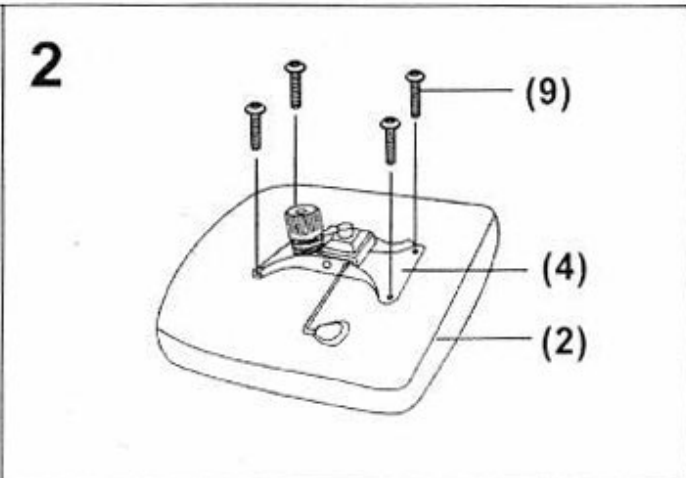

See the back of this sheet for further information.

Illustration may vary from the actual product.

Hinweis / Remark

Packen Sie zunächst alle Teile der Lieferung aus und prüfen Sie diese auf eventuelle Transportschäden. Um einen leichten Aufbau zu gewährleisten, empfehlen wir alle Schrauben nur leicht anzuziehen. Erst nachdem alle Schrauben in das jeweilige Gewinde eingeführt wurden sollten diese fest angezogen werden.

At first please take all parts out of the box and inspect them for possible transport loss/damage. In order to guarantee easy setup we recommend that you initially tighten the screws just enough to hold, then tighten them firmly when all screws are in place.